




BascaDrums

*La meilleure solution
pour chaque type de fût*

La solution idéale pour le lavage de fûts et de seaux en plastique ou en métal, à ouverture totale ou avec trou de 2". Grâce à sa conception modulaire, BascaDrums peut être configurée selon les exigences spécifiques du procédé et évoluer avec la production. Elle permet de laver un ou plusieurs fûts avec de l'eau, des solvants ou des produits de nettoyage dédiés, au moyen de jets haute pression pour le lavage intérieur et extérieur.

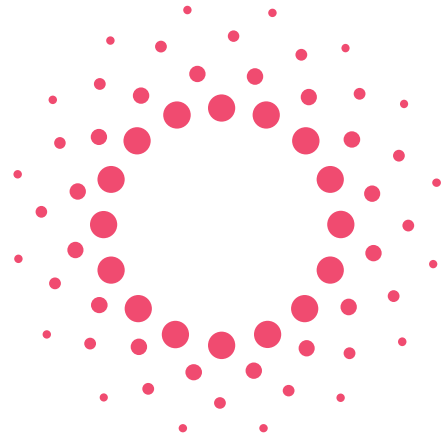

BASCA

Cleaning equipment for tanks and containers



AVANTAGES



Temps de lavage moyen : 3 min



80 % de déchets en moins



Jusqu'à 75 % de main-d'œuvre en moins



Sécurité et qualité accrues



Rentable



Conception modulaire



Technologie plug & play



Disposition compacte



DONNÉES TECHNIQUES



EAU ET LIQUIDES ÉCOLOGIQUES

Cabine simple (L x P x H) : 1850 x 1200 x 2000 mm

Cabine double (L x P x H) : 3000 x 1200 x 2000 mm

Alimentation électrique : 3 x 400 V - 50 Hz
(autres tensions/fréquences sur demande)

Puissance installée : de 5 kW à 25 kW
(selon la configuration)

Indice de protection électrique : IP55

Alimentation en air comprimé : 7 bar

Cycle programmable

Pression de lavage : de 3 à 200 bar

Température max. du fluide : 80 °C

Système de filtration : 2 filtres à poches avec
boîtier en acier inoxydable

Cycle piloté par automate programmable avec
interface homme-machine intuitive



SOLVANTS

Cabine simple (L x P x H) : 1850 x 1200 x 2000 mm

Cabine double (L x P x H) : 3000 x 1200 x 2000 mm

Alimentation électrique : 3 x 400 V - 50 Hz
(autres tensions/fréquences sur demande)

Puissance installée : de 0,75 kW à 25 kW
(selon la configuration)

Unités entièrement pneumatiques disponibles

Indice de protection électrique : IP67

Alimentation en air comprimé : 7 bar

Cycle programmable

Pression de lavage : de 5 à 40 bar

Température maximale du fluide : 80 °C

Système de filtration : 2 filtres à poches avec
boîtier en acier inoxydable


Cycle piloté par automate programmable avec
interface homme-machine intuitive

Version antidéflagrante conforme à la Directive ATEX 2014/34/UE

CONTENEURS



LAYOUT

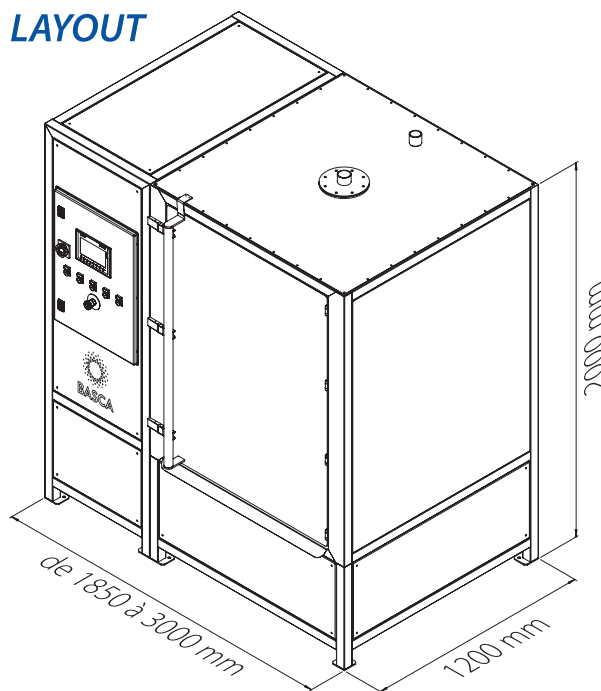

ACCESSOIRES

- Prélavage et rinçage final
- Réservoirs de stockage et contrôle des niveaux
- Système de chauffage

- Nettoyage haute pression
- Nettoyage extérieur avec réservoir de récupération
- Version tout inox

