


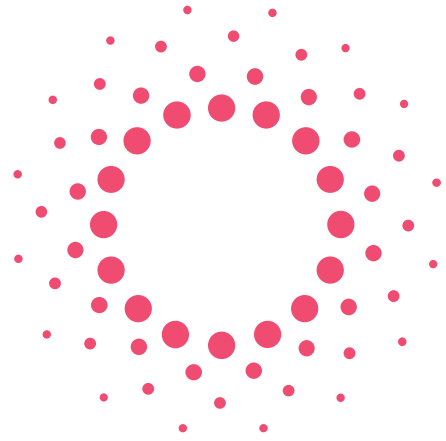

BascaLC

Máquina de lavado modular

BASCA

Cleaning equipment for tanks and containers

El objetivo principal de la tecnología Basca Lean Clean es "hacer más con menos" para obtener los mejores resultados de limpieza. Gracias a su modularidad, las máquinas Basca pueden configurarse para limpiar múltiples contenedores y pueden actualizarse para aumentar su rendimiento y satisfacer las necesidades de los clientes de limpiar recipientes, IBC o bidones con una sola máquina.



SCAN ME

BENEFICIOS



Tiempo medio de limpieza de 5 minutos



80% menos de eliminación de residuos



75% reducción de mano de obra



Coste eficiente



Diseño modular



Fácil de instalar



Diseño compacto



Versátil



DATOS TECNICOS



AGUA Y DETERGENTES ECOLÓGICOS

Dimensiones (configuración de lavado de IBC - LxAxH): 3300x1900x2400mm

Dimensiones (configuración de lavado de IBC - LxAxH): 3700x1900x2400mm

Suministro eléctrico: 3x400V - 50Hz (diferente bajo petición)

Potencia: 5.5KW hasta 25KW (según configuración)

Aislamiento eléctrico: IP55

Suministro de aire: 7 Bar

Procesos del ciclo: programable vía Touch Screen

Presión de lavado: 6 Bar hasta 200 Bar

Temperatura máx. del fluido: 80 °C

Sistema de filtración: N°2 filtros de bolsa con carcasa de acero inoxidable

Ciclo controlado por PLC con HMI intuitivo

Conformidad con los dispositivos de seguridad requeridos según la directiva 2006/42/EC

CONTENEDORES



ACCESORIOS

- Ciclos de prelavado y aclarado final temporizados
- Depósitos de almacenamiento con controles de nivel
- Sistema de calentamiento
- Enjuague desinfectante
- Limpieza a alta presión



SOLVENTES

Dimensiones (configuración de lavado de IBC - LxAxH): 3300x1900x2400mm

Dimensiones (configuración de lavado de IBC - LxAxH): 3700x1900x2400mm

Suministro de aire comprimido: 7 Bar

Procesos del ciclo: Programable

Presión de lavado: 6 Bar hasta 40 Bar


Sistema de filtración: N°2 filtros de bolsa con carcasa de acero inoxidable

Panel de control con lógica neumática o PLC con pantalla táctil HMI

En cumplimiento con la directiva CE 2006/42/CE requerida para dispositivos de seguridad

Versión a prueba de explosiones según la directiva ATEX 2014/34/UE

LAYOUT

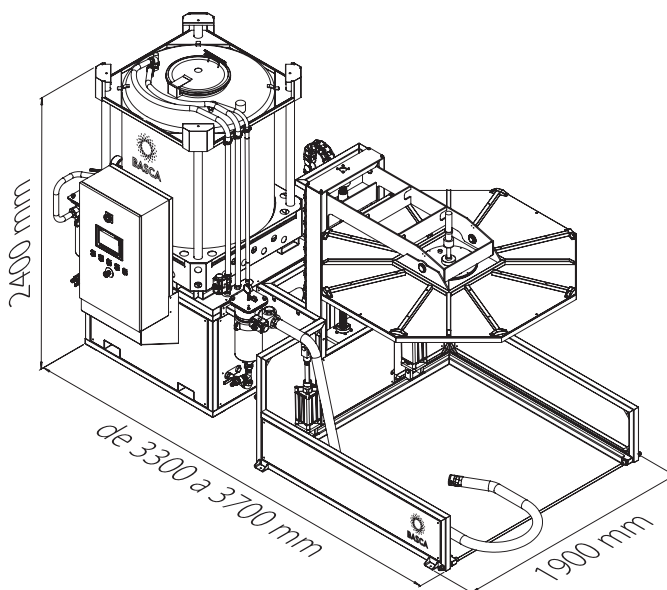

- Dispositivo de limpieza de IBC
- Dispositivo de limpieza de bidones/cubos
- Dispositivo de limpieza de válvulas de fondo
- Plataforma basculante de fondo para facilitar la evacuación del fluido
- Versión completa de acero inoxidable

