


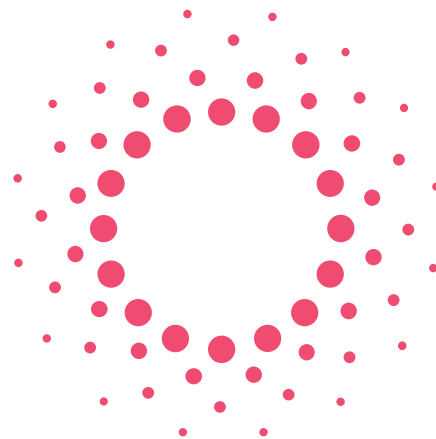


BascaLC

*La machine pour
le lavage agile*

BASCA

Cleaning equipment for tanks and containers

"L'objectif principal de la technologie de nettoyage optimisé de Basca est de « faire plus avec moins » afin d'obtenir les meilleurs résultats de nettoyage. Grâce à leur modularité, les machines Basca peuvent être configurées pour nettoyer plusieurs conteneurs et peuvent être intégrées pour augmenter leurs performances, répondant ainsi aux besoins des clients: nettoyer des récipients, des IBC ou des fûts avec une seule machine."

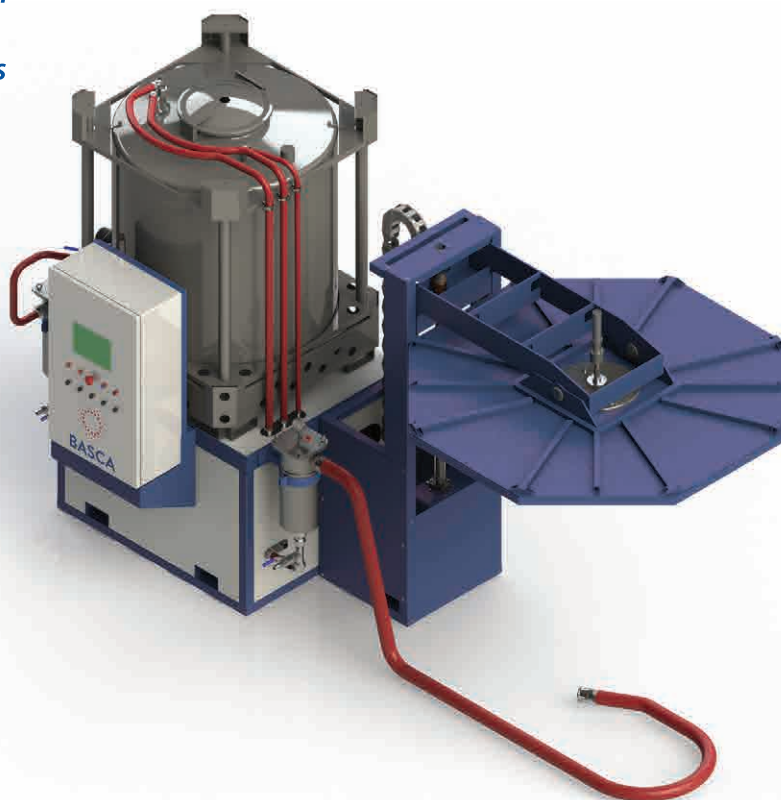

SCAN ME

AVANTAGES



Temps de nettoyage moyen : 5 min.



Réduction de 80 % des déchets



Réduction de 75 % de la main-d'œuvre



Rentable



Conception modulaire



Facile à installer



Disposition compacte



Modulable



DONNÉES TECHNIQUES



EAU ET FLUIDES ÉCO-COMPATIBLES

Dimensions (configuration nettoyage IBC - LxPxH) : 3300x1900x2400 mm

Dimensions (configuration nettoyage cuves - LxPxH) : 3700x1900x2400 mm

Alimentation électrique: 3x400 V - 50 Hz (différente sur demande)

Puissance: de 5,5 kW à 25 kW (selon la configuration)

Protection électrique: IP55

Pression d'air comprimé: 7 bar

Cycle de nettoyage: programmable via écran tactile

Pression de lavage: de 6 bar à 200 bar

Température max. du fluide : 80 °C

Système de filtration: 2 filtres à poches avec corps en acier inoxydable

Cycle contrôlé par PLC avec IHM intuitive

Conforme aux dispositifs de sécurité requis par la directive 2006/42/CE

CONTENEURS



ACCESSOIRES

- Cycles de pré lavage et de rinçage final temporisés
- Réservoirs de stockage avec contrôles de niveau
- Système de chauffage
- Rinçage désinfectant
- Nettoyage haute pression



SOLVANTS

Dimensions (configuration nettoyage IBC - LxPxH) : 3300x1900x2400 mm

Dimensions (configuration nettoyage cuves - LxPxH) : 3700x1900x2400 mm

Pression d'air comprimé: 7 bar

Cycle: programmable

Pression de lavage: de 6 à 40 bar


Système de filtration: 2 filtres à poches avec corps en acier inoxydable

Panneau de commande à logique pneumatique ou piloté par PLC avec IHM à écran tactile

Dispositifs de sécurité conformes à la directive CE 2006/42/CE

Versions antidéflagrantes conformes à la directive ATEX 2014/34/UE

LAYOUT

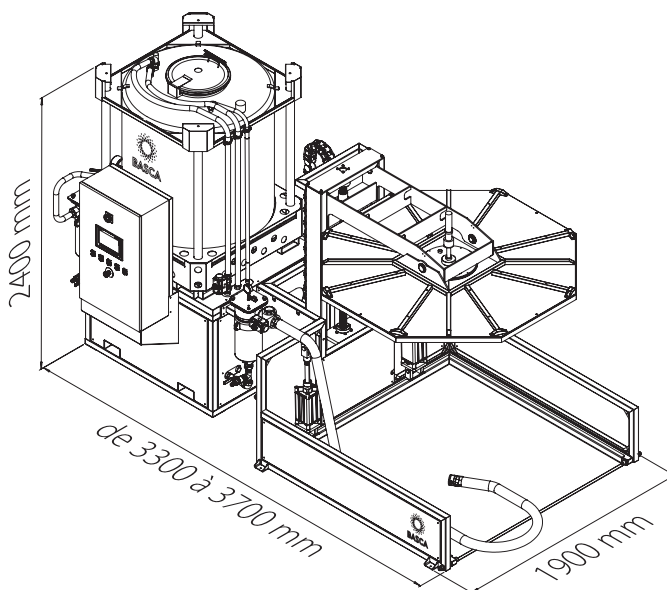

- Dispositif de nettoyage pour IBC
- Dispositif de nettoyage pour fûts/seaux
- Dispositif de nettoyage pour vannes de fond
- Plateforme basculante inférieure pour faciliter la vidange du fluide
- Version entièrement en acier inoxydable

