




## ***BascaDrums***

***La mejor solución para cualquier tipo de bidón***

*La solución ideal para el lavado de bidones y cubos de plástico o metal, abiertos o con tapón de 2". Gracias a su diseño modular, la lavadora BascaDrums puede configurarse según los requisitos específicos del proceso y ampliarse a medida que evoluciona la producción. Permite lavar uno o varios bidones con agua, disolventes o productos de limpieza específicos, mediante chorros de alta presión para el lavado interior y exterior.*

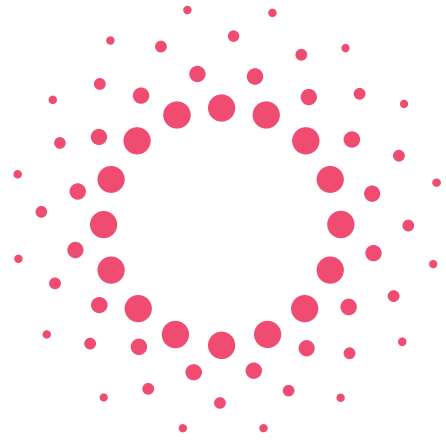

**SCAN ME**

# **BASCA**

*Cleaning equipment for tanks and containers*



### **BENEFICIOS**



**Tiempo medio de lavado: 3 min**



**80% menos de residuos**



**Hasta un 75 % menos de mano de obra**



**Mejora en la seguridad y calidad**



**Rentable**



**Diseño modular**



**Tecnología plug & play**



**Diseño compacto**



## DATOS TÉCNICOS



### AGUA Y DETERGENTES ECOLÓGICOS

Cabina individual (LxAxH): 1850x1200x2000 mm

Cabina doble (LxAxH): 3000x1200x2000 mm

Alimentación eléctrica: 3x400 V - 50 Hz  
(otras tensiones/frecuencias bajo demanda)

Potencia instalada: de 5 kW a 25 kW  
(según la configuración)

Grado de protección eléctrica: IP55

Suministro de aire comprimido: 7 bar

Ciclo programable desde HMI táctil

Presión de lavado: de 3 a 200 bar

Temperatura máx. del fluido: 80 °C

Sistema de filtración: 2 filtros de bolsa con  
carcasa de acero inoxidable

Ciclo controlado por PLC con HMI intuitiva



### SOLVENTES

Cabina individual (LxAxH): 1850x1200x2000 mm

Cabina doble (LxAxH): 3000x1200x2000 mm

Alimentación eléctrica: 3x400 V - 50 Hz  
(otras tensiones/frecuencias bajo demanda)

Potencia instalada: de 0,75 kW a 25 kW  
(según la configuración)

Unidades totalmente neumáticas disponibles

Grado de protección eléctrica: IP67

Suministro de aire comprimido: 7 bar

Ciclo programable

Presión de lavado: de 5 a 40 bar

Temperatura máxima del fluido: 70 °C

Sistema de filtración: 2 filtros de bolsa con  
carcasa de acero inoxidable


Ciclo controlado por PLC con HMI intuitiva

Versión antideflagrante conforme a la  
Directiva ATEX 2014/34/UE

### CONTENEDORES



### LAYOUT

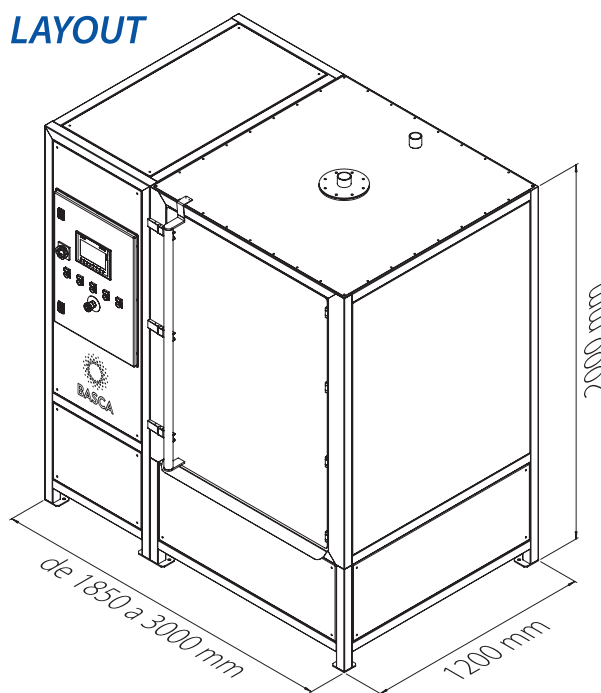

### ACCESORIOS

- Ciclo de prelavado y aclarado final
- Depósitos de almacenamiento con controles de nivel
- Sistema de calentamiento

- Limpieza a alta presión
- Limpieza exterior con depósito de recogida
- Versión completa de acero inoxidable

