




BascaDrums

***La migliore soluzione
per ogni tipo di fusto***

La soluzione ideale per il lavaggio di fusti e secchi in plastica o metallo, con apertura totale o tappo da 2". Grazie al design modulare, BascaDrums può essere configurata in funzione delle specifiche esigenze di processo e ampliata nel tempo al variare della produzione. È adatta al lavaggio di uno o più fusti con acqua, solvente o detergenti dedicati, mediante getti ad alta pressione per il lavaggio interno ed esterno.

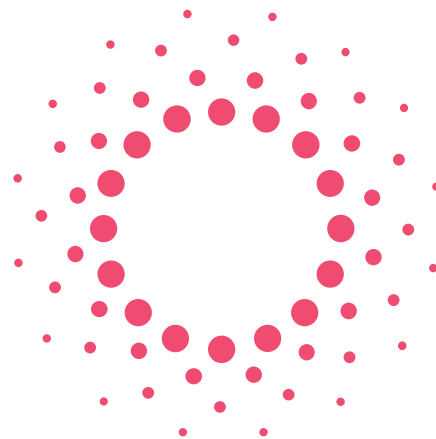

BASCA

Cleaning equipment for tanks and containers



BENEFICI



Tempo medio di lavaggio: 3 min



80% in meno di rifiuti



Riduzione di manodopera fino al 75%



Maggiore sicurezza e qualità



Conveniente



Design modulare



Tecnologia plug & play



Layout compatto



DATI TECNICI



ACQUA E FLUIDI ECOLOGICI

Cabina singola (LxPxH): 1850x1200x2000 mm

Cabina doppia (LxPxH): 3000x1200x2000 mm

Alimentazione elettrica: 3x400 V - 50 Hz
(altre tensioni/frequenze su richiesta)

Potenza installata: da 5 kW a 25 kW
(in base alla configurazione)

Grado di protezione elettrica: IP55

Alimentazione aria compressa: 7 bar

Ciclo programmabile tramite HMI touch-screen

Pressione di lavaggio: da 3 a 200 bar

Temperatura massima liquido di lavaggio: 80 °C

Sistema filtrante: 2 filtri a sacco con
custodia in acciaio inox

Ciclo controllato da PLC con HMI intuitiva



SOLVENTI

Cabina singola (LxPxH): 1850x1200x2000 mm

Cabina doppia (LxPxH): 3000x1200x2000 mm

Alimentazione elettrica: 3x400 V - 50 Hz
(altre tensioni/frequenze su richiesta)

Potenza installata: da 0,75 kW a 25 kW
(in base alla configurazione)

Disponibili unità completamente pneumatiche

Grado di protezione elettrica: IP67

Alimentazione aria compressa: 7 bar

Ciclo programmabile

Pressione di lavaggio: da 5 a 40 bar

Temperatura massima del fluido: 80 °C

Sistema filtrante: 2 filtri a sacco con
custodia in acciaio inox

Ciclo controllato da PLC con HMI intuitiva


Versione antideflagrante secondo

Direttiva ATEX 2014/34/UE

CONTENITORI



LAYOUT

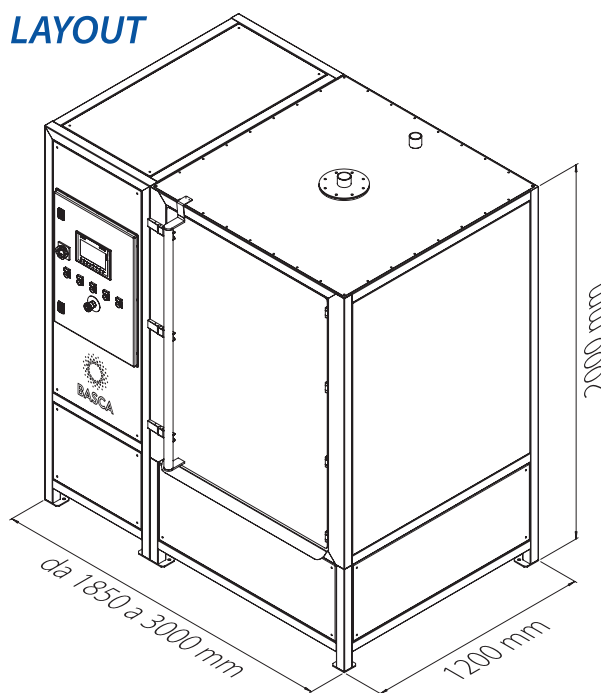

ACCESSORI

- Prelavaggio e risciacquo finale
- Serbatoi di stoccaggio e controlli livello
- Sistema di riscaldamento

- Pulizia ad alta pressione
- Pulizia esterna con vasca di raccolta
- Versione completamente in acciaio inox

