




BascaLC

*La macchina per
il lavaggio lean*


*L'obiettivo principale della
tecnologia Basca Lavaggio
Agile è "fare di più con meno"
per ottenere i migliori risultati
di pulizia. Grazie alla loro
modularità, le macchine Basca
possono essere configurate
per pulire più contenitori e
possono essere integrate per
aumentare le loro prestazioni e
soddisfare le esigenze dei clienti
di pulire recipienti, IBC o fusti
con un'unica macchina.*

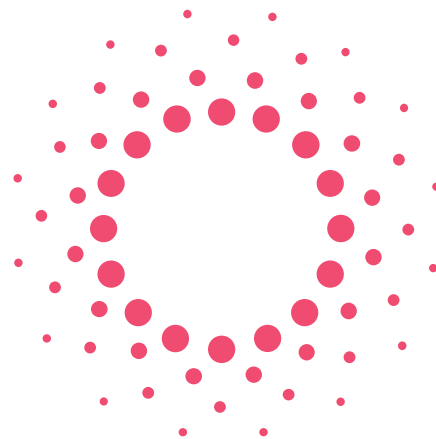

SCAN ME

BASCA

Cleaning equipment for tanks and containers

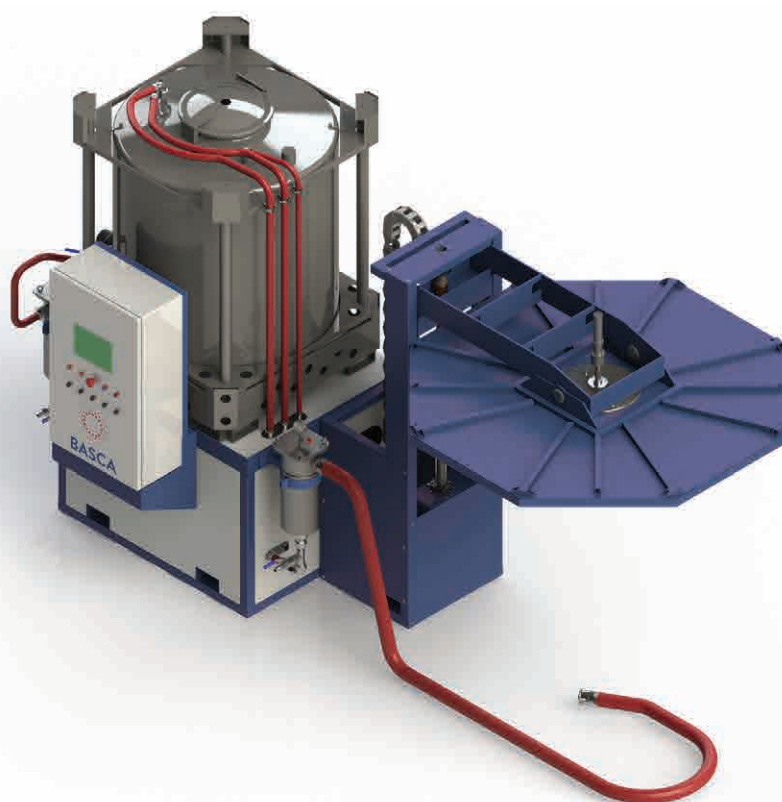

VANTAGGI



Tempo Medio di Pulizia di 5 minuti



80% in Meno di Rifiuti



Riduzione Forza Lavoro del 75%



Conveniente



Design Modulare



Facile da Installare



Layout Compatto



Versatile



DATI TECNICI



ACQUA E DETERSIVI ECOLOGICI

Dimensioni (configurazione pulizia IBC - LxPxH):
3300x1900x2400mm

Dimensioni (configurazione pulizia serbatoio - LxPxH):
3700x1900x2400mm

Alimentazione elettrica: 3x400V - 50Hz (o su richiesta)

Potenza: 5.5kW fino a 25kW (in base alla configurazione)

Isolamento elettrico: IP55

Alimentazione aria: 7 bar

Ciclo di processo: programmabile tramite touch screen

Pressione di lavaggio: da 6 bar fino a 200 bar

Temperatura massima liquido di lavaggio: 80 °C

Sistema filtrante: n°2 filtri a tasche con cassa in acciaio

Ciclo controllato da PLC con HMI intuitivo

Conforme alla normativa 2006/42/CE sulla sicurezza

SOLVENTI

Dimensioni (configurazione pulizia IBC - LxPxH):
3300x1900x2400mm

Dimensioni (configurazione pulizia serbatoio - LxPxH):
3700x1900x2400mm

Alimentazione aria compressa: 7 bar

Ciclo di processo: programmabile

Pressione di lavaggio: da 6 bar a 40 bar

Sistema filtrante: n°2 filtri a tasche con cassa in acciaio

Pannello di controllo con logica pneumatica o pilotato da PLC con HMI touch screen


Conforme alla normativa CE 2006/42/CE sulla sicurezza

Versioni antideflagranti secondo direttiva ATEX 2014/34/UE

CONTENITORI



LAYOUT

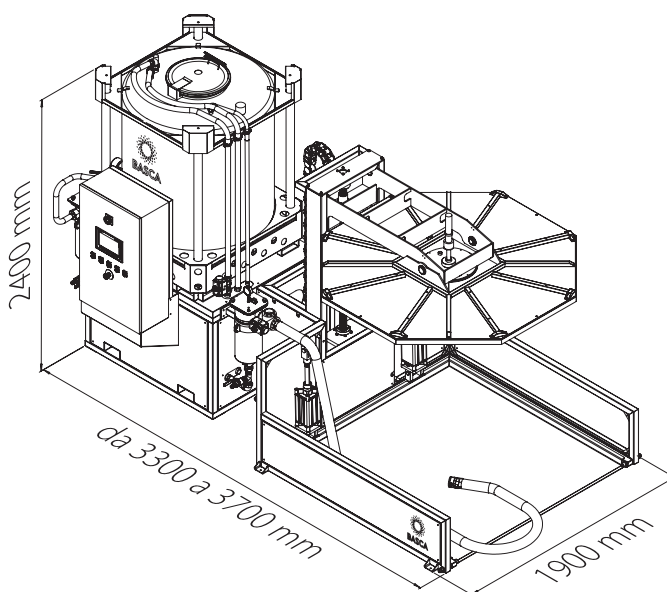

ACCESSORI

- Prelavaggio e risciacquo finale
- Serbatoi di stoccaggio e controlli di livello
- Sistema di riscaldamento
- Risciacquo igienizzante
- Pulizia ad alta pressione

- Dispositivo di pulizia IBC
- Dispositivo pulizia tamburo/secchi
- Dispositivo di pulizia della valvola di fondo
- Piattaforma inclinabile inferiore per favorire lo scarico del fluido
- Versione completamente in acciaio inox

